

Notice

Branchement et synchronisation

[Option LED] Somfy récepteur Izymo

somfy®






SOMMAIRE

1) Précautions et instructions de sécurité.....	3
2) Contenu de l'option LED.....	5
3) Branchement des LED.....	6
4) Synchronisation de la télécommande.....	7
5) Fonctionnement de la télécommande.....	9
5) Réglages divers	10

Précautions et instructions de sécurité



ATTENTION ! LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.



ATTENTION !

LE RÉCEPTEUR RADIO IZYMO SOMFY EST UN DISPOSITIF DE COMMANDE DESTINÉ À PILOTER UN MOTEUR DE STORE BANNE VIA UNE TÉLÉCOMMANDE RADIO COMPATIBLE. IL DOIT ÊTRE INSTALLÉ, PROGRAMMÉ ET UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT. UNE MAUVAISE INSTALLATION, UNE MAUVAISE MANIPULATION OU UNE PROGRAMMATION INCORRECTE PEUT ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT DU STORE, DES DOMMAGES MATÉRIELS, VOIRE DES RISQUES POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES.

- Utilisez le récepteur IzyMo uniquement avec les motorisations et les commandes radio Somfy compatibles, conformément à la notice officielle.
- L'installation et le raccordement électrique du récepteur doivent être réalisés par une personne qualifiée, conformément aux normes électriques en vigueur.
- Coupez impérativement l'alimentation électrique avant toute intervention sur le récepteur (installation, câblage, maintenance ou reprogrammation).
- N'utilisez jamais le récepteur si le moteur, le store ou l'installation électrique présente un dysfonctionnement visible ou audible.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes non informées manipuler les commandes associées au récepteur.
- Le récepteur doit être installé dans un environnement protégé de l'humidité, de la poussière excessive et des températures extrêmes.
- Ne tentez pas d'ouvrir, démonter ou modifier le récepteur. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Toute procédure de programmation, d'association ou de réinitialisation doit être effectuée strictement selon les instructions du fabricant Somfy.
- En cas de doute sur l'installation ou le fonctionnement, faites appel à un professionnel qualifié.
- En cas de dysfonctionnement, coupez l'alimentation électrique et contactez le service après-vente ou un installateur agréé.

PRÉCAUTIONS COMPLÉMENTAIRES – ÉCLAIRAGE LED



ATTENTION ! LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

- Utilisez le récepteur Izymo uniquement pour commander les rubans ou luminaires LED compatibles et prévus pour être pilotés par ce système.
- Assurez-vous que le raccordement des rubans ou luminaires LED est effectué hors tension, conformément au schéma de câblage fourni par le fabricant.
- Ne connectez jamais de charges dépassant la puissance maximale admissible indiquée dans la notice technique du récepteur Izymo et du système d'éclairage LED.
- N'utilisez pas de rallonges, adaptateurs ou accessoires non conformes entre la sortie du récepteur et les équipements LED.
- N'installez pas les rubans ou luminaires LED dans des environnements exposés à une humidité excessive sans protection adaptée (indice de protection IP65 minimum recommandé pour une utilisation en extérieur).
- Une installation incorrecte peut provoquer une surchauffe des LEDs, un dysfonctionnement du récepteur ou une détérioration de l'installation électrique.
- Ne modifiez pas et ne prolongez pas les câbles fournis sans compétences électriques appropriées.
- Éteignez l'éclairage LED via la commande associée ou coupez l'alimentation électrique si le store ou l'éclairage n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Évitez de regarder directement les sources LED en fonctionnement à courte distance afin de prévenir toute gêne visuelle.



Récepteur radio Somfy Izymo
230 V~ / 50 Hz
Technologie radio : io-homecontrol®
Usage : commande de moteur de store banne
Produit conçu et fabriqué par Somfy
Distribué par Store Direct Usine,
816 route d'Avignon, 84170 Monteux

Spécifications techniques des bandes LED :

Alimentation : 24 V DC
Puissance de sortie : 9,6 W/m
Flux lumineux : 950 lm/m
Nombre de LED : 120/m
Coupe : tous les 50 mm
Indice de protection : IP65
Classe de protection électrique : III
Température de couleur : 3200K (blanc chaud)


Compatible avec le moteur Somfy Sunea iO 50/12

Contenu de l'option LED




- 2 bras leds
- 1 télécommande
- 1 transformateur avec récepteur iO


Branchement des LED

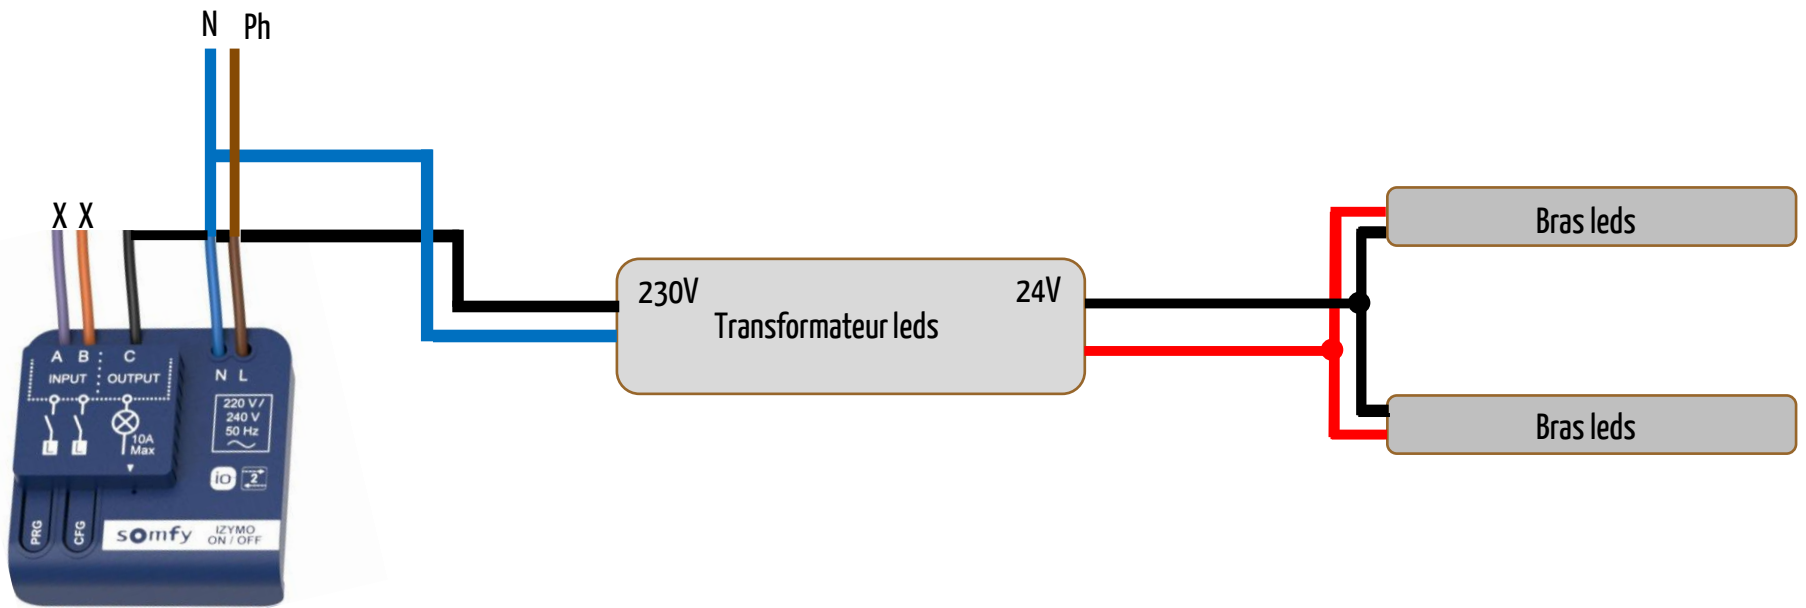

Effectuer toujours les branchements hors tension.

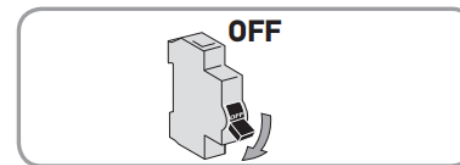

Localisation des boutons pour la synchronisation

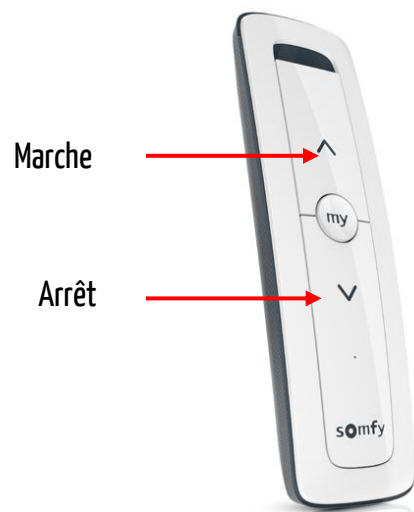

Synchronisation de la télécommande



1. Mettre sous tension
2. Rester appuyé sur le bouton **PROG** du récepteur pendant environ **5s**, les leds s'allument, un clic se fait entendre.
3. Appuyer sur le bouton **PROG** de la télécommande, les leds s'éteignent.



La télécommande est
synchronisée

Fonctionnement de la télécommande



Pour **allumer** les leds, appuyez sur le bouton **marche**, les leds s'allument.

Pour **éteindre** les leds, appuyer sur le bouton **arrêt**, les leds s'éteignent.

Réglages divers

Tous les réglages sont disponibles sur notre boutique en ligne
<https://www.ici-store.com/conseils-installation-et-reglages>



Store Direct Usine - Ici Store

04 13 15 16 92

sav@ici-store.com

Du lundi au vendredi

8h30-12h / 13h30-17h